



CARACTÉRISTIQUES: Résine d'étanchéité utilisé pour réaliser à froid des raccords et des relevées entre les sols et les éléments de construction verticaux sur les supports sensibles à la chaleur et dans le domaine des toitures et des bâtiments.


Mono composante, résine acrylique en phase aqueuse, grande élasticité, séchage rapide et prêt à l'emploi.

Grande résistance aux rayons ultraviolets, jaunissement et les intempéries.

APPLICATION: Le produit est appliqué en une seule couche directement sur le support à traiter avec un rouleau à poils longs. Durant l'application, répartir le produit uniformément sur la surface. Après le séchage (environ 1 heure à une température supérieure à 23°C) le produit est complètement sec et se distingue par sa surface rugueuse qui facilite l'application des produits à base de ciment, garantissant ainsi un degré d'adhérence élevé.

Pour les applications difficiles, où il devient nécessaire de réaliser une couche renforcée et complètement uniforme, il est possible d'appliquer le produit à l'aide d'un plateau en PVC avec des bords arrondis en noyant la maille de renfort en fibre de verre anti-alkaline avec des mailles de 2X2 mm – grammage : 1.6 kg/m² avec 2 couches.

EXEMPLES D'UTILISATION: Etanchéité tablettes de fenêtres | porte fenêtre | fenêtre coulissante | porte d'entrée | balcon | terrasse | toiture | tôles

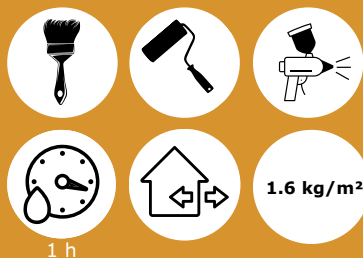

1.6 kg/m²



AVOID RELEASE
TO THE ENVIRONMENT.

5 kg

 Construisons ensemble le futur
Swiss Adhesive

